

诚信为本 质量取胜

Honesty is the principle and win of quality



 塔南仪表

地址：江阴市南闸白玉路815号

电话：0510-86182050

传真：0510-86182672

邮编：214405

Http://www.jytnyb.com

E-mail: tnybcn@163.com

 塔南仪表
T N Y B

流量测量节流装置



江阴市塔南流量仪表有限公司

Http://www.jytnyb.com

企业简介

我厂是生产节流装置的专业厂，产品畅销全国，并承接国家重点工程配套任务，同时还远销亚、非等国家。

我厂生产的节流装置是用于流体的流量测量，与差压计或差压变送器配套构成差压式流量计。该流量计在石油、化工、冶金、电力、轻纺、食品、军工、科研等工业部门的生产过程中，用来进行流体（液体、气体和蒸汽）的流量测量、控制和调节。它具有结构简单、维护方便、使用可靠、性能稳定、测量精度高等优点，因此，在各工业部门得到最广泛的应用，它占整个流量仪表的百分之七十左右。

我厂生产的节流装置有：标准孔板、ISA1932喷嘴，长颈喷嘴和文丘里管等几十个品种。其技术条件符合中华人民共和国国家标准GB/T2624及国际标准ISO5167的规定。我厂除生产上述标准节流装置外，还生产目前国内普遍应用的各种特殊流件，如1/4圆喷嘴、圆缺孔板、环形孔板、双重孔板、内藏孔板、V锥形流量计、楔形流量计、插入式多喉径流量计、阿牛巴流量计、双文丘里管测风装置、机翼测风装置等30多种品种，1000多种规格。管径从DN10-3000mm，压力PN0.6-32Mpa，温度-200℃~+600℃。我厂向用户提供的成套节流装置包括：节流件、取压装置、前10D、后5D（D为管道内径）测量管、连接法兰、引压管、阀和紧固件及附件（冷凝器、集气器、平衡器、隔离器等），还根据用户需要单独提供各种节流件和取压装置等。

为确保产品质量，我厂按ISO9001：2000版标准体系运行，实行全面质量管理。

"应用为本、以客户为中心，完美地服务于用户"是我们始终不渝地走服务产业化和品牌化的原则。本着"诚实做人、踏实做事"的理念，让用户得到更优质的产品和服务是我厂永恒的理想。

制造标准

ISO5167-1,2,3	国际标准
GB/T 2624-06	国家标准
Q/320281ASG02-2002	企业标准
JJGG620-94	国家计量检定规程
GB9112~24-2000	国家标准(法兰)
87GD 2000GD	电力部标准
HG20592-1997	化工部标准(法兰)
JB/T74~86-1994	机械部标准(法兰)
ASME/ANSI B16.5-88	美国标准(法兰)

质量

价格

诚信



质量认证体系证书(中文)



质量认证体系证书(英文)



采用国际标准产品标志证书



计量合格确认证书



企业法人营业执照




制造计量器具许可证



江苏省产品采用国际标准验收合格证书



税务登记证

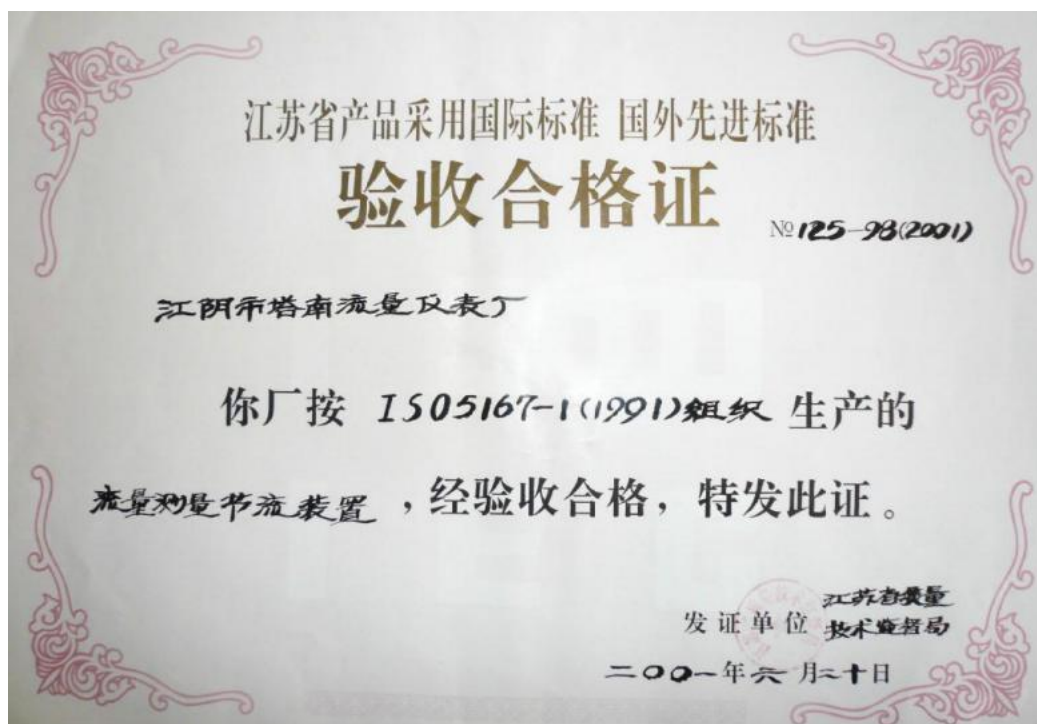



标准孔板


【特点】

具有测量精度高、安装方便、使用范围广、造价低等特点。
广泛应用于各种介质的流量测量。

【规格】

DN 20~3000mm PN 0.25~32MPa


【型号】

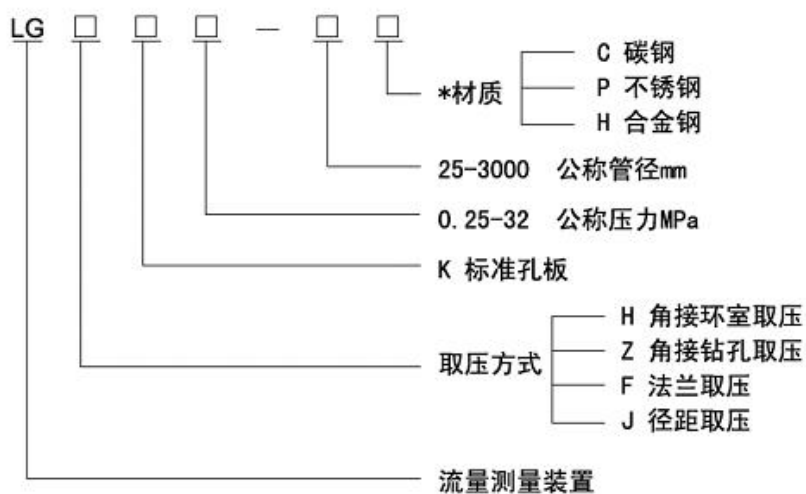

大型孔板




标准孔板

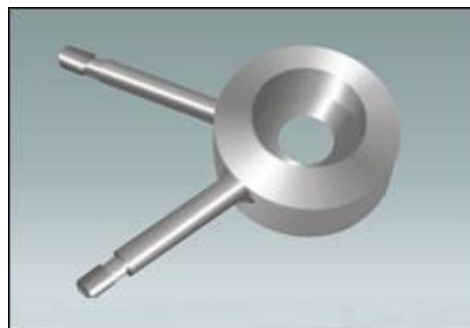


高压透镜垫孔板




【产品示意图】

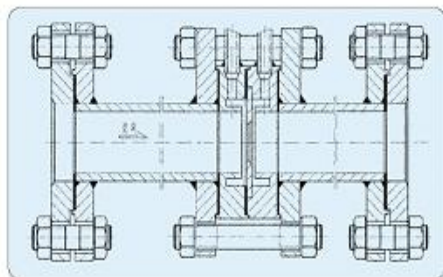


环室取压标准孔板
 $PN \leq 2.5$

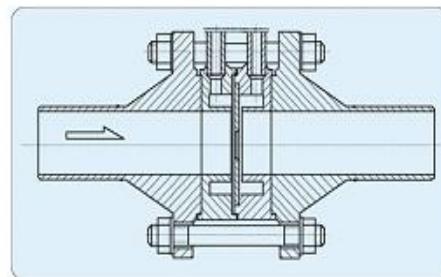


环室取压标准孔板
 $4.0 \leq PN \leq 6.4$

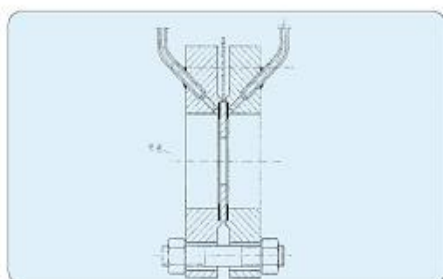


钻孔取压标准孔板
 $PN \leq 2.5$

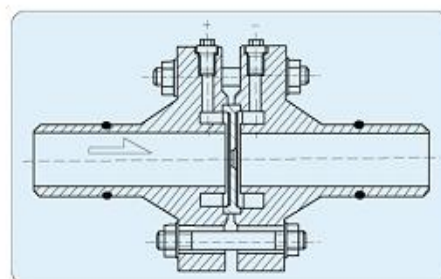


紧固式八槽孔板
 $PN \leq 10$

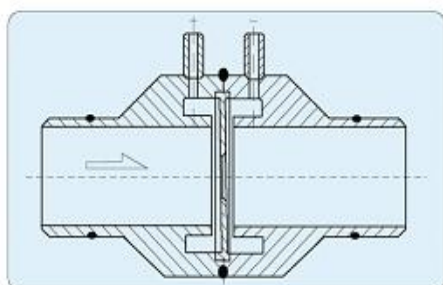


焊接式八槽孔板
 $PN \geq 10$

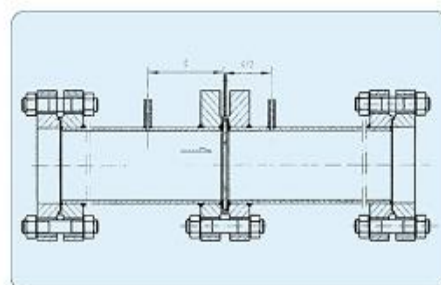

径距取压标准孔板
 $PN \leq 2.5$

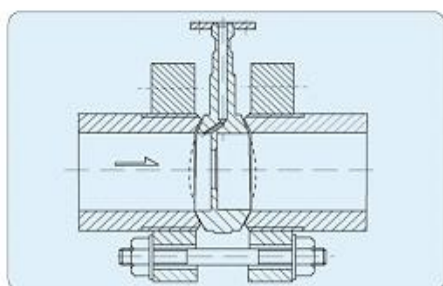

高压透镜垫孔板
 $PN 22.32$

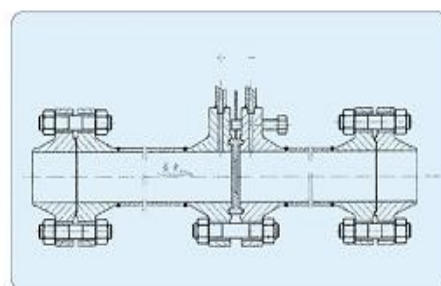

法兰取压标准孔板
 $4.0 \leq PN \leq 6.4$

标准喷嘴

【特点】

具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高的特点。适用于电厂高温高压蒸汽流量，热网管路，流速大的流体和流量的测量。



具有两种形式：A：ISA1932喷嘴（标准喷嘴）

B：长径喷嘴


【规格】

DN 50~1000mm PN 1.0~32MPa


【型号】

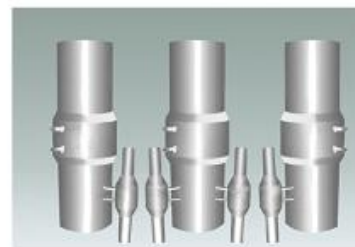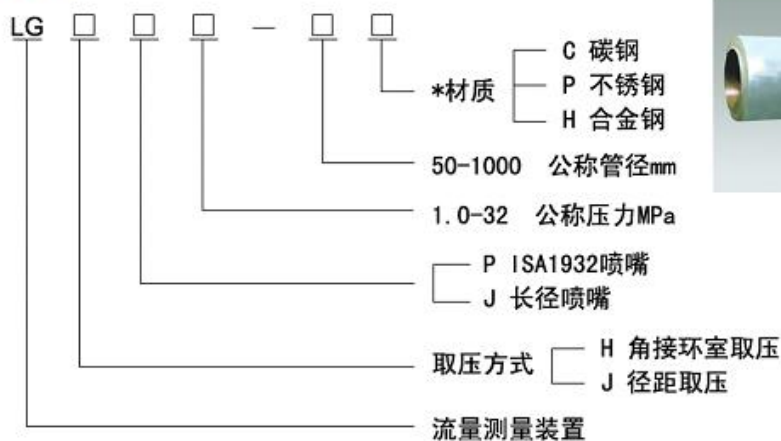


A ISA1932喷嘴

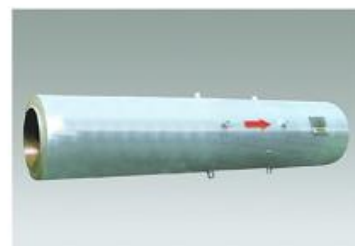

B 长径喷嘴

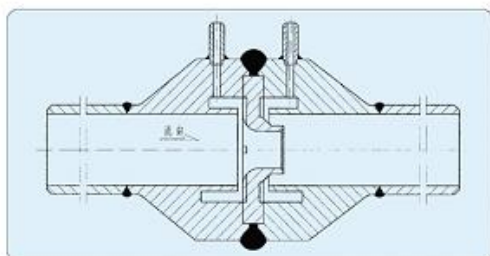

A ISA1932喷嘴

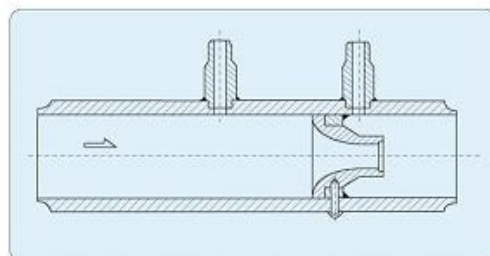

B 长径喷嘴

经典文丘里管 文丘里喷嘴

【特点】

具有压力损失小、测量精度高、前后直管长度短、使用寿命长等特点。适用于水、气体的流量测量。


【规格】

DN50~3500mm PN0.6~4.0MPa




文丘里喷嘴


【型号】

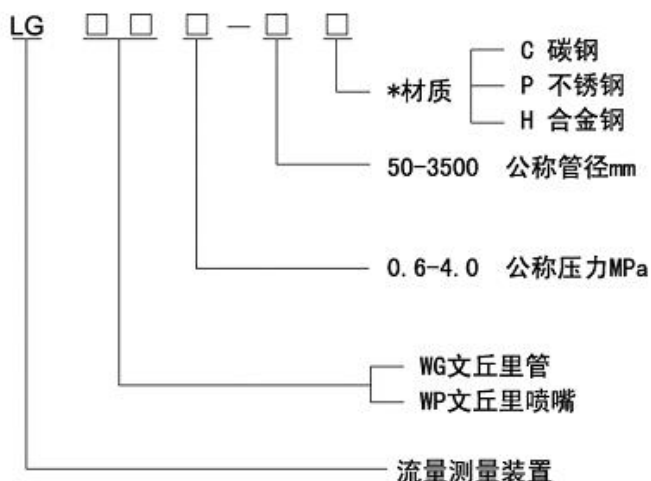

经典文丘里管

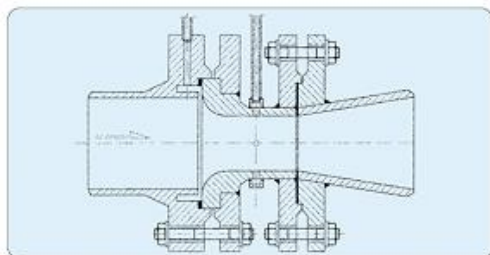

文丘里喷嘴

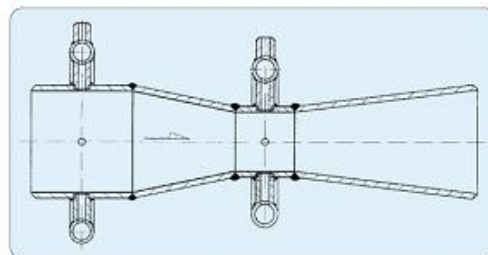

经典文丘里管

机翼测风装置

【特点】

具有压力小，前后直管较短，测量稳定的特点。适用于圆形或矩形管道的风量测量。


【规格】

DN80-4000mm (或长×宽) PN0.25~2.5MPa




机翼式测风装置(圆形管道)


【型号】

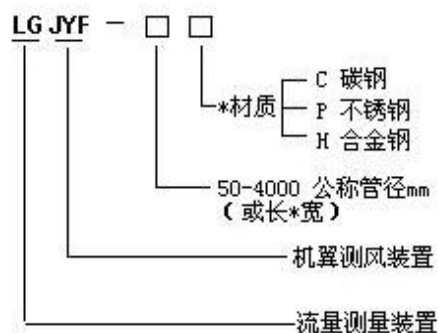

机翼式测风装置(矩形管道)

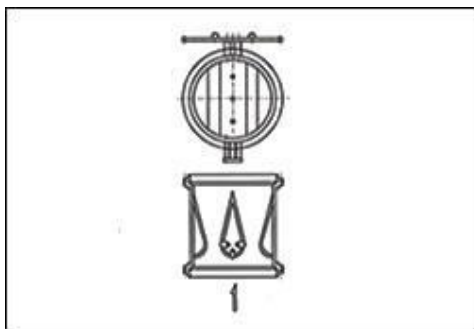

机翼式测风装置
(圆形管道)

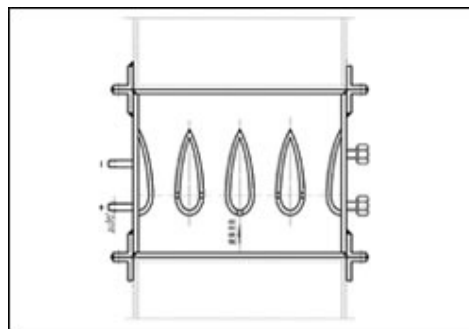

机翼式测风装置
(矩形管道)

双文丘里管


【特点】


具有压力损失小, 测量稳定的特点, 适用于圆形或矩形管道的风量测量。

【规格】


DN200-4000mm (或长×宽) PN0.25~2.5MPa

【型号】

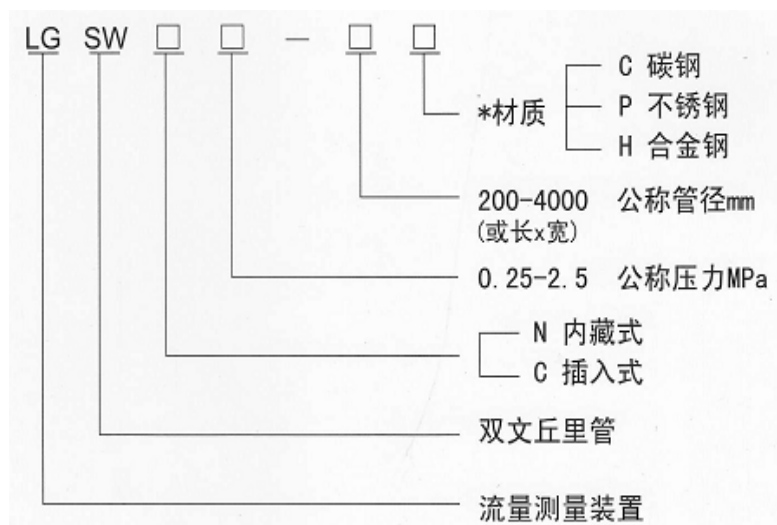

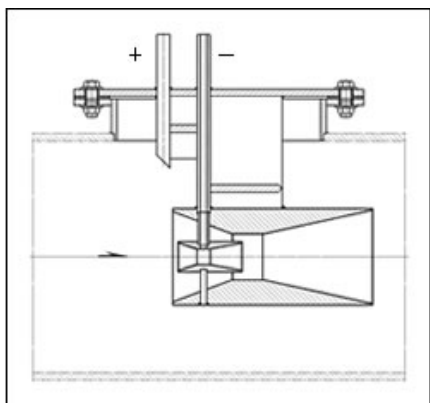

插入式双文丘里管

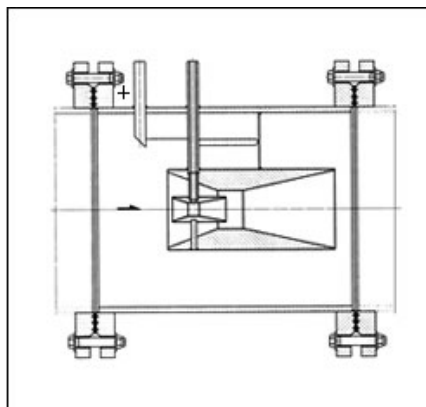

内藏式双文丘里管

V 锥形流量计



【特点】

具有压力损失小、不堵塞、前后直管段要求短、测量精度高、使用寿命长的特点。适用于杂质较多的气体、液体。特别适用于煤气、烟气等气体的测量。

【规格】

DN200~3000mm PN0.25~10MPa

【型号】

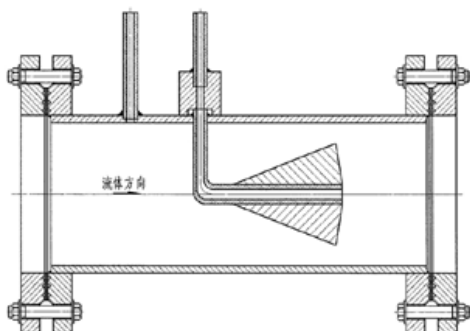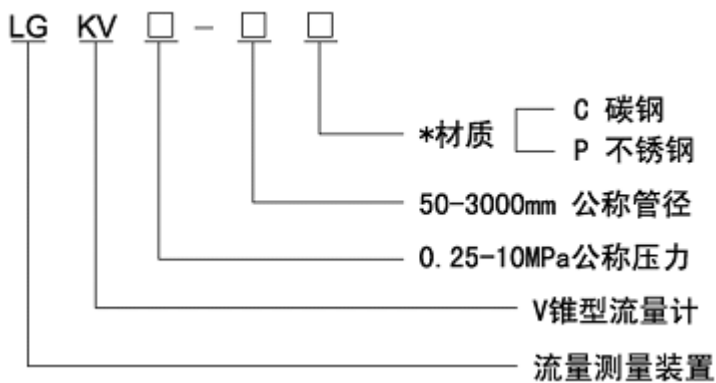

*指法兰管道等的材质，节流件材质为不锈钢

楔形流量计



楔形流量计



【特点】

具有压力损失小、防堵塞、前后直管段长度短、测量精度高、使用寿命长的特点。适用于含杂质较多的气体、液体。特别适用于易结晶液体的测量。

【规格】

DN200~2000mm PN0.25~10MPa

【型号】

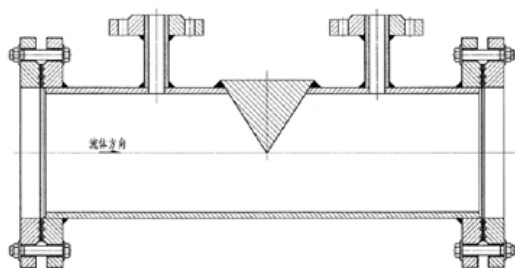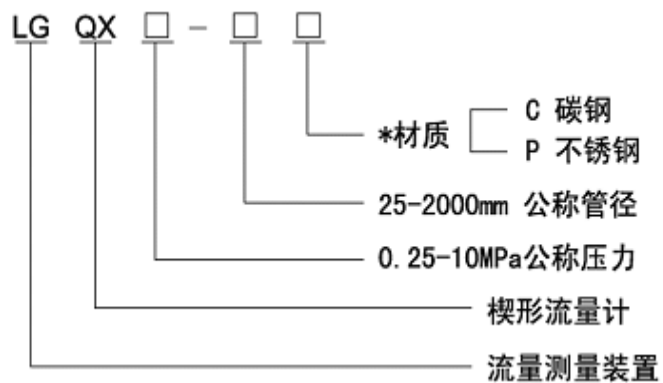

*指法兰管道等的材质，节流件材质为不锈钢



平衡流量计





调整型/紧凑型孔板



插入式多喉径流量计




【特点】

具有压力损失小、测量精度高、安装方便、使用寿命长的特点。适用于矩形圆形管道的流量测量。

【规格】

DN200~5000mm PN0.25~2.5MPa


【型号】

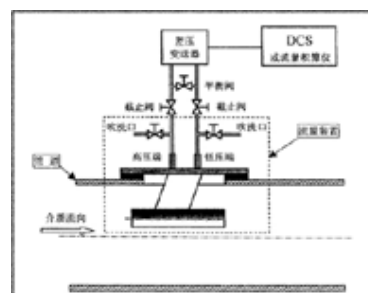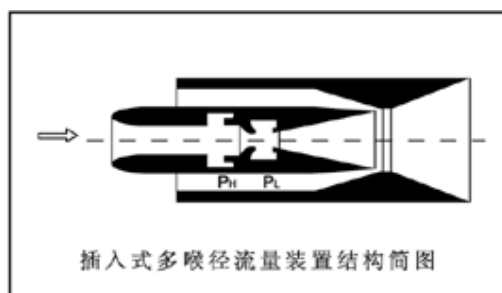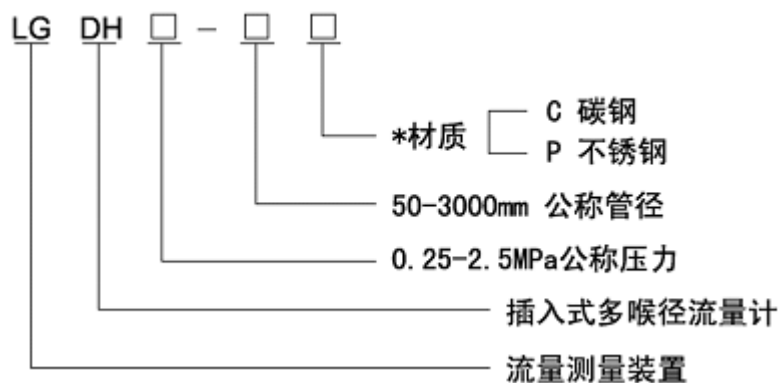

*指法兰管道等的材质，节流件材质为不锈钢

横截面流量计



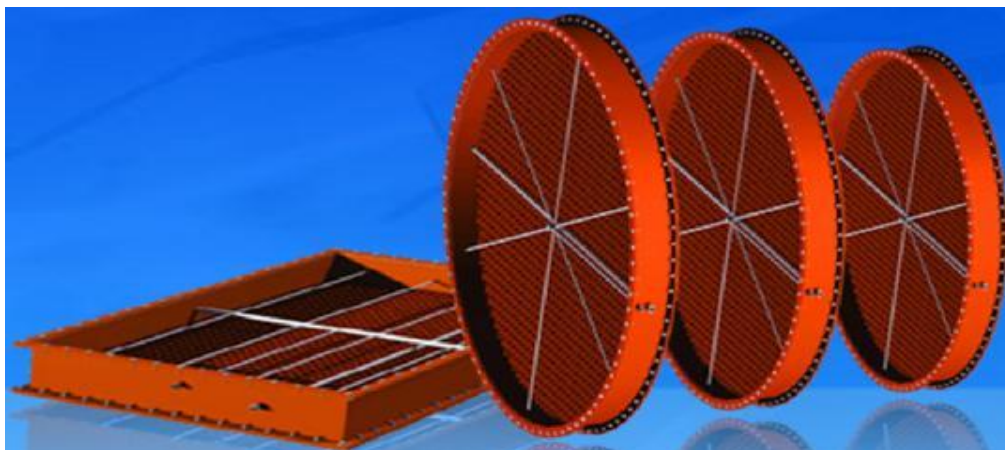

环型孔板、圆缺孔板、偏心孔板

【特点】



具有不易堵塞、前后直管较短的特点。适用于高炉煤气、焦炉煤气等粉尘、杂质较多的气体及液体的测量。

【规格】


DN50~3500mm

PN0.25~10MPa


【型号】

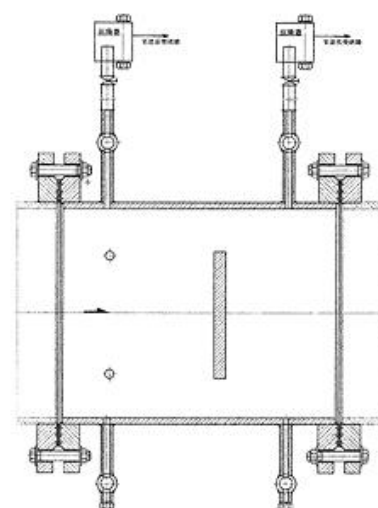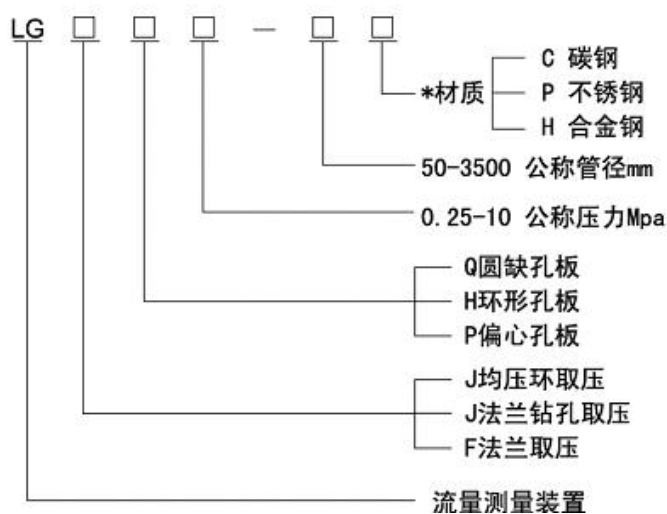

环形孔板

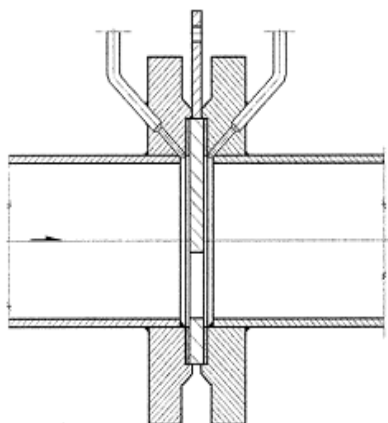

圆缺孔板

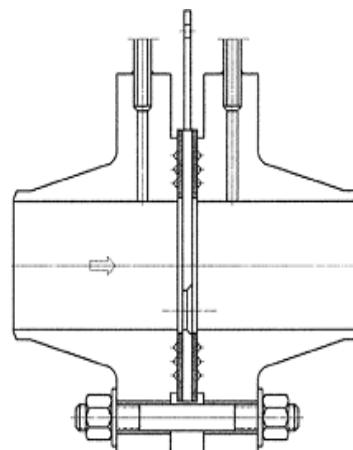

偏心孔板



双重孔板 1/4 圆喷嘴

【特点】


适用低雷诺数状态下各种流量，广泛应用于各种流速较低的液体、气体的流量测量。

【规格】DN25~600mm PN1.0~10MPa

【型号】

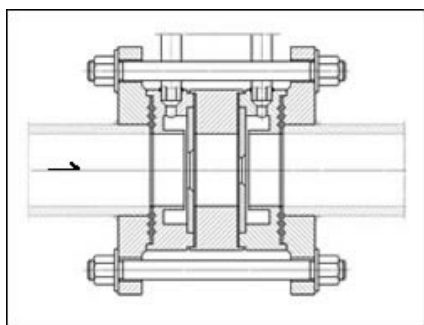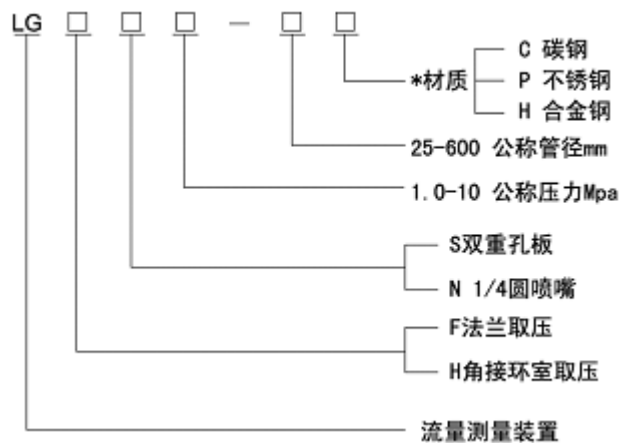

双重孔板

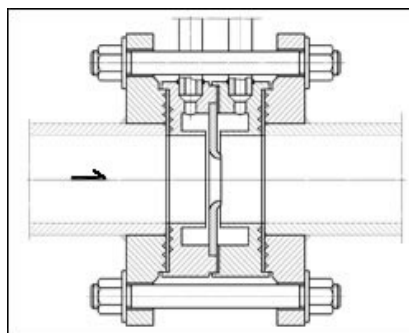

1/4 圆喷嘴



阿牛巴流量计

【特点】

具有压损小，安装方便的特点。适用圆形、矩形管道的流量测量。

【规格】DN50~4000mm PN0.6~10MPa

【型号】

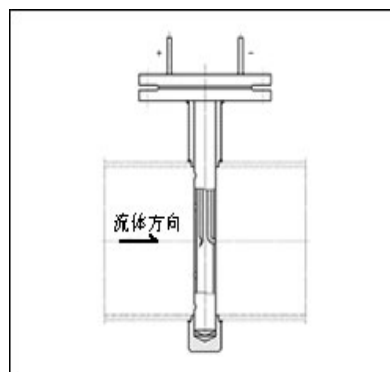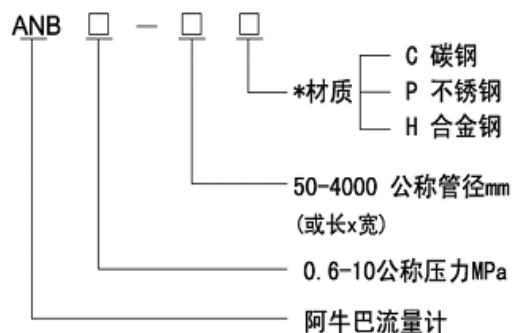

阿牛巴流量计

限流孔板



【特点】

具有限流、降压的特点。适用于限制流量或降低压力。

【规格】

DN10~1000mm PN0.6~32MPa

【型号】

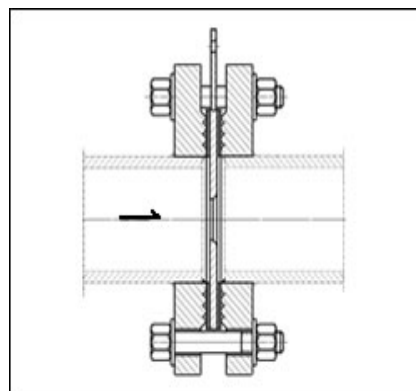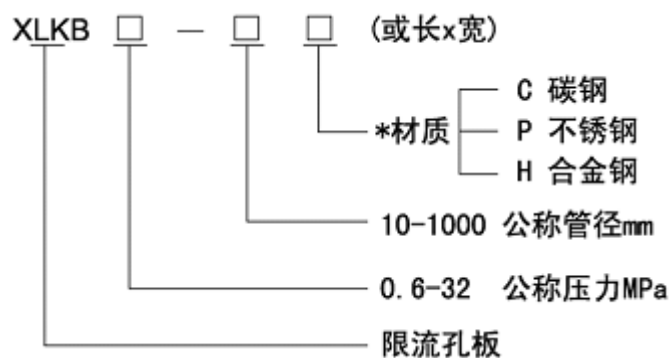

限流孔板


单、双室平衡容器

【特点】


适用于液位、汽包水位的高度测量。

【规格】


【型号】

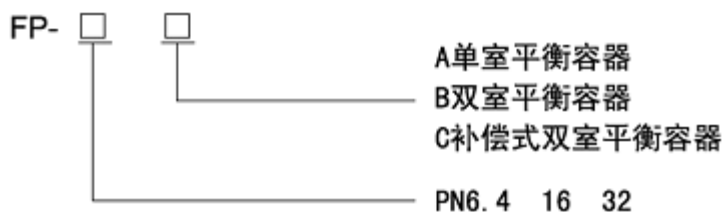

双室平衡容器需提供测量高度 即± mm

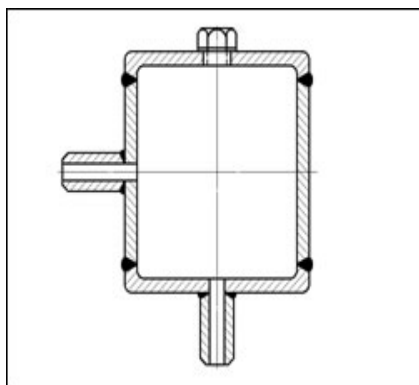


单室平衡容器

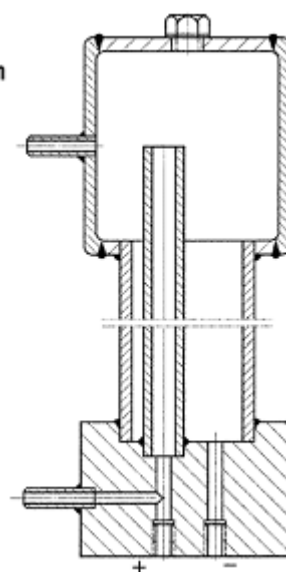

双室平衡容器

附件及配套仪表

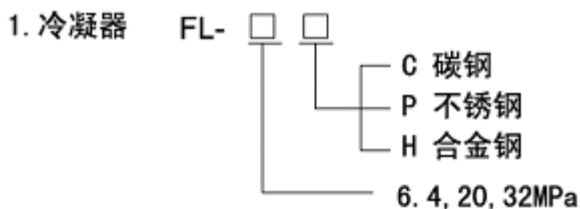

2. 隔离器FG-6. 4	10. 振动监视仪CZJ
3. 集气器FJ-6. 4	11. 轴向位移RDZW
4. 沉降器FC-6. 4	12. 智能转速表SZC
5. 风压测量装置DFY	13. 胀差监视仪CZQX
6. 防堵取样器PFD-A	14. 系列数显电测表CD19
7. 差压变送器1151型	15. 系列电量变送器BS
8. 压变送器1151型	16. 一次门: 截止阀或球阀
9. 智能流量计XSF-96	17. 三阀组

管道杂项组件

1. 节流孔板 压力:10.0Mpa 管径:DN25-DN65 组件标准: D-GD87-0901 GD-2000 MO系列

名称种类: 疏水管用三、四、六、八级节流孔板、高温节流杆和单级节流孔板。

2. 给水泵给水再循环节流装置 组件标准: D-GD87-0902 GD-2000 MF系列

3. 锅炉排汽管用疏水盘 组件标准: D-GD87-0904 GD-2000 MD系列

4. 汽水管三向位移指标器 组件标准: D-GD87-0905 GD-2000 MCA系列

6. 排水漏斗 组件标准: D-GD87-0907 GD-2000 MT系列

7. 汽水管蠕胀测点和蠕胀监察段 组件标准: D-GD87-0908 GD-2000 MEA.MEB系列

8. 凝结水泵及给水泵入口滤网 组件标准: D-GD87-0909

9. 给水泵进口滤网 组件标准: D-GD87-0910 GD-2000 MIN系列

10. 水流指示器 组件标准: D-GD87-0912 GD-2000 MI系列

11. 疏水收集器 组件标准: D-GD87-0913 GD-2000 MP系列

12. 阀门传动装置 组件标准: D-GD87-1001-1043 GD-2000 D系列

典型业绩

核电	
巴基斯坦恰希玛核电站	阿尔及利亚核反应堆
田湾核电站	秦山核电二期工程
冶金钢铁	
南京钢铁厂	上海宝钢集团
徐州钢铁厂	江阴兴澄钢铁
杭州钢铁厂	广西柳州钢铁集团公司
合肥钢铁厂	沙州钢厂
太原钢铁厂	福建三明钢铁集团有限公司
石油、化工行业	
镇海石化总厂	山东晨鸣纸业集团
新疆氯碱厂	合肥四方化工集团有限责任公司
南京炼油厂	上海高桥化工三厂
上海金山石化公司	江苏梅兰化工集团
上海高桥石化公司	江苏德邦化工集团
扬子石化公司	江苏索普化工集团
山东鲁西化工集团	连云港杜钟氨纶有限公司
山东联盟化工股份有限公司	山东滨州化工集团
锅炉、热电系统	
天津石化公司热电厂	珠江电厂
华电威海发电厂	扬州第二电厂
镇江发电厂	山西漳泽电厂
山东德州电厂	山东胜利电厂
山东十里泉电厂	广东湛江电厂
河南首阳山电厂	平煤集团坑口电厂一期、二期
山东邹县发电厂	天津港电厂
云南阳宗海电厂	河北滦河发电厂
贵州金沙电厂	湖北青山热电厂
江西分宜凯迪发电有限责任公司	甘肃永昌电厂
国电南京自动化股份有限公司	厦门电厂
贵溪冶炼厂	宜兴电厂
华能淮阴电厂	江苏盐城发电厂
青岛发电厂	江阴热电厂
广东玖龙纸业有限公司自备电厂	山东鲁西化工集团热电厂
安徽省滁州热电厂	山东新泰热电厂
马鞍山万能达发电有限责任公司	内蒙古准大发电厂
广西苹果铝电厂	河南沁阳电厂
哈密电厂	四川爱溪电厂
杭州杭氧股份有限公司(标准孔板定点生产企业)	

节流装置技术规格单

1	User 订货单位		★
2	Tag No.位号		
3	QTY.数量		★
4	Pipe O.D/I.D 管道尺寸	★	Φ × mm
5	Pipe Material 管道材质	★	
6	Fluid 介质	★	
7	Flow Max 最大流量	气体 GAS Nm³/h	★
8	Flow Nor 正常流量	蒸汽 VAPOR kg/h	★
9	Flow Min 最小流量	液体 LIQUID m³/h	★
10	Press.operationg 操作压力		★ Mpa
11	Temp.operationg 操作温度		★ ℃
12	Denstity Opn.操作密度		※ kg/m³
13	Viscosity at Operationg Conditions 操作粘度		※ mpa.S
14	Compressibility Factor 压缩系数		※
15	Type 类型		
16	Calc.STD.计算标准		
17	Material 材质		
18	Bate Ratio β 值（孔径比）		
19	Flow Full Scale 满刻度流量		★ kg/h
20	Differential Press.@Full scale 满刻度差压		Pa
21	Press.Loss Max 最大压力损失		Pa
22	Upstr./Downstr.Meter Run 上/下游直管段	m	m
23	Bore Diameter@at20℃ 孔径（20℃）		

填表人：

日期：

备注：★由用户填写；※特殊介质由用户填写；混合气体由用户提供气体成分。

联系方式

地 址： 江阴市南闸白玉路 815 号
E-mail: tnybcn@163.com 13906165328@163.com
联系人： 陈国平 13906165328/15052183630
电 话： 0510-86182050
传 真： 0510-86182672
邮 编： 214405

汇款资料

单位名称: 江阴市塔南流量仪表有限公司
税 号: 320281142245986
开 户 行: （江苏省） 江阴市工行人民路支行
帐 号: 1103027409000049967
地 址: 江阴市南闸白玉路 815 号
电 话: 0510-86182050
传 真: 0510-86182672
邮 编: 214405